

# 3.57 Шланговый наконечник тип 3

## Информация о продукции

### Характеристики

- BSP внутренняя резьба
- С резиновой шайбой

### Материал



- НПВХ (PVC-U) = непластифицированный поливинилхлорид

### Прокладки

- ЭПДМ

### Технология

- Изготавливается литьем под давлением

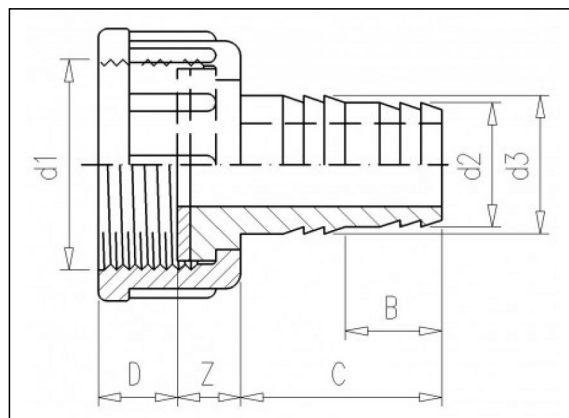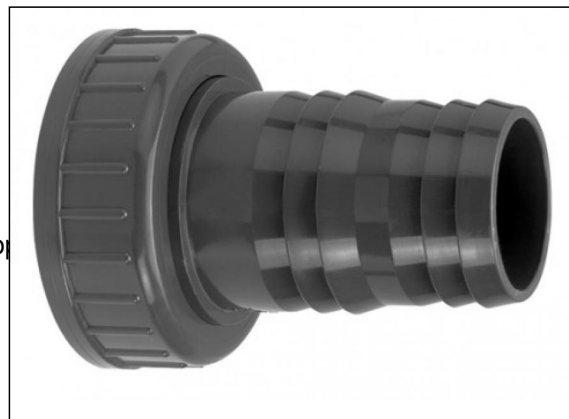

## Позиции в наличии

ART.CODE	d1	d2	d3	Z	B	C	D	Verp
3.57.018	3/4" (F)	16	18	17	18	40	11	50
3.57.022	1" (F)	20	22	17	20	44	11	50
3.57.027	1 1/4" (F)	25	28	17	24	54	13	50
3.57.034	1 1/2" (F)	31	34	20	28	63	13	50
3.57.042	2 (F)	40	43	20	32	72	15	50

### Van de Lande BV

Lissenveld 1 \ 4941 VK Raamsdonksveer \ The Netherlands \ t +31 (0)162 51 60 00 \ f +31 (0)162 52 14 17 \ sales@vandelande.com  
 Traderegister Tilburg: 18070844 \ IBAN: NL13 RABO 0143 0035 26 \ BIC: RABONL2U \ VAT: NL 8123.91.755.B01

ART.CODE	d1	d2	d3	Z	B	C	D	Verp
3.57.052	2 1/4" (F)	50	53	23	35	80	16	50
3.57.065	2 3/4" (F)	60	66	23	40	90	21	25

**Van de Lande BV**

Lissenveld 1 \ 4941 VK Raamsdonksveer \ The Netherlands \ t +31 (0)162 51 60 00 \ f +31 (0)162 52 14 17 \ sales@vandelande.com  
Traderegister Tilburg: 18070844 \ IBAN: NL13 RABO 0143 0035 26 \ BIC: RABONL2U \ VAT: NL 8123.91.755.B01

All our transactions are subject to the Van de Lande General Terms of Sale. A copy of these can be provided immediately upon your request.