

5.35 Entonnoir d'amorçage

Informations sur le produit

Caractéristiques


- Filetage mâle BSP

Matière

- PVC-U = Polychlorure de vinyle rigide

Fabrication

- Moulé par injection

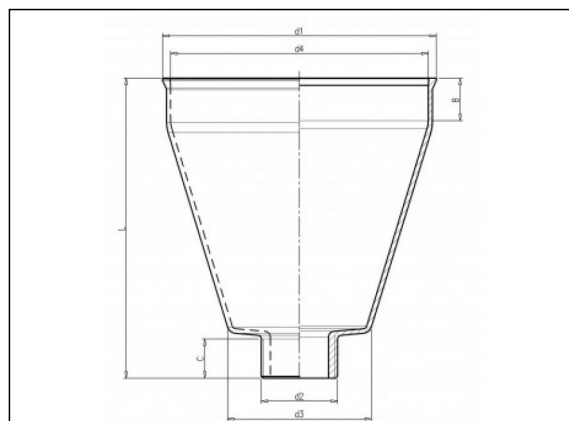

Articles disponibles

ART.CODE	d1	d2	d3	d4	B	L	C	Verp
5.35.010	149	3/4"	77	140	25	165	18	40
5.35.015	149	1"	77	140	25	165	18	40
5.35.020	149	1 1/4"	77	140	25	165	19	40

Van de Lande BV

Lissenveld 1 \ 4941 VK Raamsdonksveer \ The Netherlands \ t +31 (0)162 51 60 00 \ f +31 (0)162 52 14 17 \ sales@vandelande.com
 Traderegister Tilburg: 18070844 \ IBAN: NL13 RABO 0143 0035 26 \ BIC: RABONL2U \ VAT: NL 8123.91.755.B01