

WIT315 Переходной ниппель

Информация о продукции

Характеристики


- BSP наружная резьба

Материал

- НПВХ (PVC-U) = непластифицированный поливинилхлорид

Технология

- Изготавливается литьем под давлением

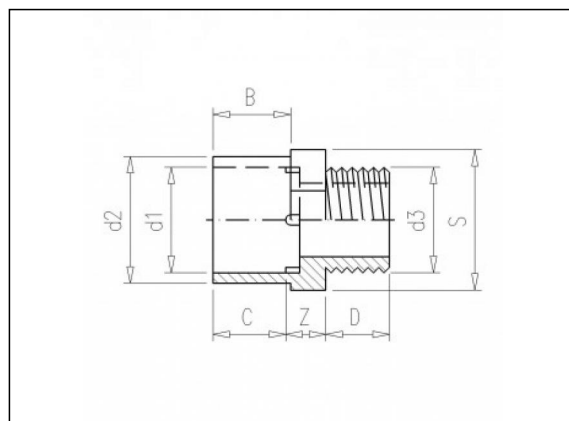

Позиции в наличии

ART.CODE	d1	d2	d3	Z	B	C	D	S	PN	Verp
WIT315110	50	63	1"(M)	12	31	31	21	65	16	150
WIT315115	50	63	1 1/4" (M)	12	31	31	23	65	16	150
WIT315120	50	63	1 1/2" (M)	12	31	31	23	65	16	150
WIT315125	50	63	2"(M)	14	31	31	25	65	16	150

Van de Lande BV

Lissenveld 1 \ 4941 VK Raamsdonksveer \ The Netherlands \ t +31 (0)162 51 60 00 \ f +31 (0)162 52 14 17 \ sales@vandelande.com
 Traderegister Tilburg: 18070844 \ IBAN: NL13 RABO 0143 0035 26 \ BIC: RABONL2U \ VAT: NL 8123.91.755.B01