

5.10 3/3 Сочленение

Информация о продукции

Характеристики

- С резиновой шайбой

Материал


- НПВХ (PVC-U) = непластифицированный поливинилхлорид

Прокладки

- ЭПДМ

Технология

- Изготавливается литьем под давлением

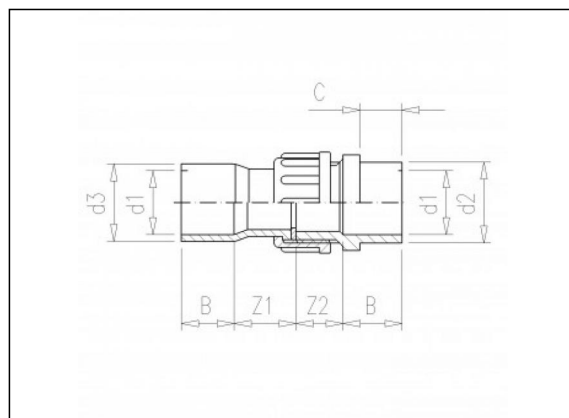

Позиции в наличии

ART.CODE	d1	d2	d3	Z1	Z2	B	C	PN	Verp
5.10.025	25	32	1"	28	23	27	22	10	250
5.10.032	32	40	1 1/4"	29	21	27	23	10	200
5.10.040	40	50	1 1/2"	36	34	32	28	10	100
5.10.050	50	-	2"	42	39	41	33	10	60
5.10.063	63	75	2 1/2"	44	35	44	46	10	30
5.10.075	75	90	3"	54	38	56	51	6	12

Van de Lande BV

Lissenveld 1 \ 4941 VK Raamsdonksveer \ The Netherlands \ t +31 (0)162 51 60 00 \ f +31 (0)162 52 14 17 \ sales@vandelande.com
 Traderegister Tilburg: 18070844 \ IBAN: NL13 RABO 0143 0035 26 \ BIC: RABONL2U \ VAT: NL 8123.91.755.B01