

3.75 3/3 Сочленение

Информация о продукции

Характеристики

- Прямая

Материал

- НПВХ (PVC-U) = непластифицированный поливинилхлорид

Прокладки

- ЭПДМ

Технология


- Изготавливается литьем под давлением



Детали



8.06
Кольцевое
уплотнение

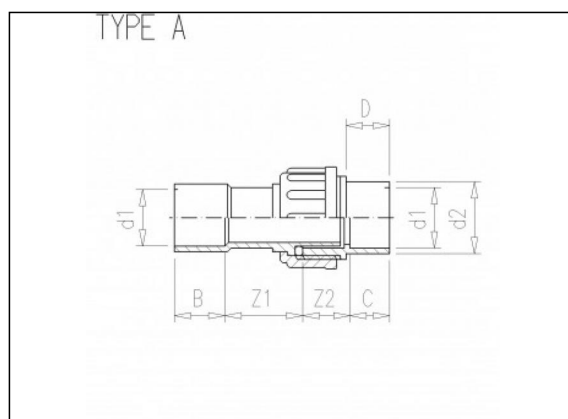

Позиции в наличии

ART.CODE	d1	d2	Z1	Z2	B	C	D	Type	PN	Verp
3.75.020	32	40	41	22	32	22	24	A	7.5	150
3.75.025	32	40	73	22	57	22	24	B	7.5	200

Van de Lande BV

Lissenveld 1 \ 4941 VK Raamsdonksveer \ The Netherlands \ t +31 (0)162 51 60 00 \ f +31 (0)162 52 14 17 \ sales@vandelande.com
 Traderegister Tilburg: 18070844 \ IBAN: NL13 RABO 0143 0035 26 \ BIC: RABONL2U \ VAT: NL 8123.91.755.B01